

Gwarancja bezpieczeństwa dotycząca produktów VODALAND

1. Przed rozpoczęciem montażu produktów należy upewnić się, że dysponuje się wszystkimi dostępnymi narzędziami i sprzętem ochronnym:


- Narzędzia ręczne (nóż, młotek, śrubokręt, marker);
- Elektronarzędzia (wyrzynarka elektryczna, wkrętarka);
- Narzędzia pomiarowe (suwmiarka, taśma miernicza, poziomica);
- Sprzęt ochronny (rękawice, słuchawki ochronne, okulary ochronne)



Taśma miernicza



Śrubokręt



Młotek




Nożyk



Marker



Wkrętarka




Wyrzynarka



Słuchawki ochronne



Okulary ochronne




Rękawice ochronne




Otwornica



Uszczelniacz

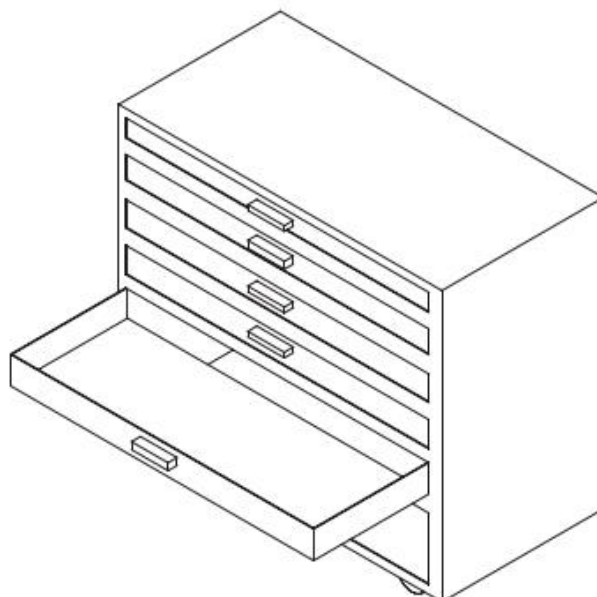

2. Produkty posiadają certyfikaty i spełniają wymagania CE. Produkty wykonane są z surowców spełniających międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa, materiały nie wydzielają szkodliwych substancji. Produkty wykonane są z surowców, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Wyroby produkowane przez VODALAND charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie ultrafioletowe i mróz oraz dużą odpornością chemiczną.

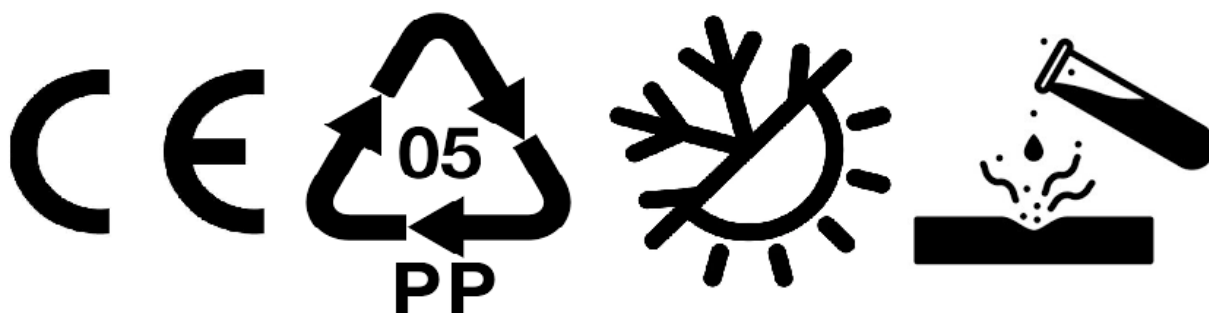

3. Zabrania się przekraczania dopuszczalnego obciążenia wyrobów i wykorzystywania ich do celów innych niż ich przeznaczenie. Zabrania się także używania produktów zdeformowanych lub znacząco uszkodzonych.

KLASA OBCIĄŻENIA	KLASA OBCIĄŻENIA	KLASA OBCIĄŻENIA	KLASA OBCIĄŻENIA	KLASA OBCIĄŻENIA	KLASA OBCIĄŻENIA
A15	B125	C250	D400	E600	F900
15 kN	125 kN	250 kN	400 kN	600 kN	900 kN
UWAGA: Brak ruchu	UWAGA: Ograniczony i łagodny ruch	UWAGA: Średni i spowolniony ruch	UWAGA: Duży i spowolniony ruch	UWAGA: Ruch ciężki i o dużej częstotliwości	UWAGA: ruch ciężki, szybki i o dużej częstotliwości
OBSZAR ZASTOSOWANIA Chodniki i obszary dostępne wyłącznie dla pieszych i rowerzystów	OBSZAR ZASTOSOWANIA Tereny prywatne i mieszkalne, na których ruch samochodowy jest ograniczony do 5 km/h	OBSZAR ZASTOSOWANIA Tereny handlowe i przemysłowe o średniej i małej prędkości ruchu nieprzekraczającej 15 km/h. Nie nadaje się do instalacji prostopadle do ruchu drogowego	OBSZAR ZASTOSOWANIA Obszary o dużym natężeniu ruchu, w tym przejścia drogowe, nawet prostopadle, ze średnią i dużą prędkością powyżej 15 km/h	OBSZAR ZASTOSOWANIA Obszary o dużym natężeniu ruchu, nawet porty i wioski towarowe ze szczególnym obciążeniem na koło, z średnio-dużą prędkością powyżej 15 km/h	OBSZAR ZASTOSOWANIA Obszary o dużym natężeniu ruchu, nawet lotniska i obszary przemysłowe ze szczególnym obciążeniem na koło, średnio-dużą prędkością powyżej 15 km/h

4. Produkty można przewozić dowolnym rodzajem transportu z zadaszoną przestrzenią ładunkową zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu towarów obowiązującymi dla tego rodzaju transportu. Zabrania się załadunku produktów luzem oraz rozładunku poprzez wysypywanie. Załadunek musi być równomierny i wykluczać możliwość przemieszczania się ładunku i jego uszkodzenia.

5. Produkty należy przechowywać w magazynie posortowanym według marki, rodzaju produktu, klasy obciążenia i koloru, w zamkniętych, suchych i wentylowanych pomieszczeniach na paletach uniemożliwiających kontakt z podłożem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
6. Należy prowadzić systematyczny monitoring konstrukcji systemów odwodnień powierzchniowych – w razie konieczności demontaż rusztów, okresowe ich czyszczenie – w celu utrzymania systemu w dobrym stanie.
7. Podczas montażu i przeglądów okresowych połączenia gwintowe i mechanizmy zawiasów należy nasmarować smarem, aby zapobiec awariom. W wyniku długotrwałej eksploatacji zestawów z rusztami żeliwnymi na całej powierzchni może pojawić się rdza, która nie wpływa na ich właściwości użytkowe. Zabrania się stosowania zestawów z rusztami żeliwnymi w środowiskach agresywnych, które znacznie przyspieszają korozję i zniszczenie rusztów. W wyniku długotrwałej eksploatacji zestawów z rusztami tłoczonymi na całej powierzchni może pojawić się rdza, utlenianie i zasiarczenie, co nie wpływa na ich właściwości użytkowe. Zabrania się stosowania rusztów w środowiskach agresywnych mogących doprowadzić do zniszczenia produktu. W początkowej fazie eksploatacji na powierzchni rusztów może pojawić się fragmentaryczna korozja, która nie wpływa na ich właściwości użytkowe.