

Používateľská
príručka



Plavákový regulátor

70 cm, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m

POZOR! Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.

Z bezpečnostných dôvodov smú zariadenie obsluhovať iba osoby, ktoré sú dôkladne oboznámené s návodom na obsluhu.


Osud:

Plavákové spínače umožňujú ovládať prevádzku čerpadla na základe hladiny kvapaliny v nádrži pomocou binárneho systému. V závislosti od spôsobu inštalácie a programovania ovládacieho panela môžu čerpadlo zapínať alebo vypínať v zdvihnutej alebo spustenej polohe. Keď je hladina kvapaliny nižšia ako úroveň zavesenia plaváka, plavák voľne klesá nadol; so zvyšujúcou sa hladinou kvapaliny sa plavák začne zdvíhať.

Stavebníctvo

Plavákový regulátor sa skladá z:

1. Plavák – obsahuje mechanizmus na prepínanie medzi dvoma stavmi: PRÁCA a STOP.
2. Signálny kábel – trojžilový v EPDM plášti určený pre čistú vodu a odpadové vody.
3. Závažie – plastové závažie.

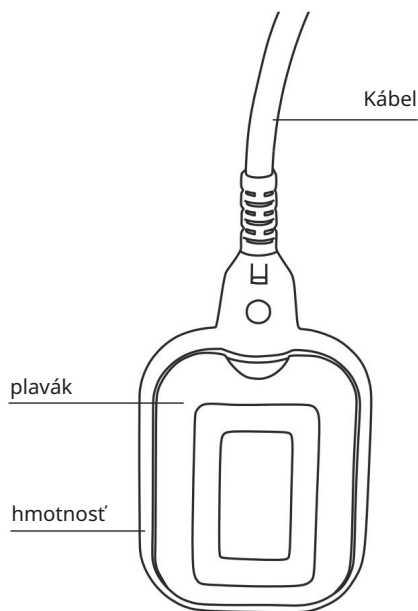

Technické údaje

KÓD PRODUKT	PN
Menovité napätie	12 V/230 V
Menovitý prúd	16 A
Frekvencia	50/60 Hz
Prevádzková teplota	do +80°C
Stupeň ochrany	IP68
Plavák a hmotnosť	PP - polypropylén
Drôt	Ø10mm 3x1mm2 H07RN-F
Kryt kábla	EPDM

Vyhlásenie o zhode ES/EÚ | Modul A

1. Plavákové spínače: 60 cm, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m, 25 m
2. Dambat Jastrzębski SKA, Adamów 50, 05-825 Grodzisk Maz., POLSKO, e-mail: biuro@dambat.pl
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.
4. Ističe zo série uvedenej v bode 1.
5. S plnou zodpovednosťou vyhlasujeme, že spínače, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje odkazuje, sú vyrobené v súlade s nasledujúcimi smernicami a odkazmi na normy, ktoré sú v nich uvedené :

· LVD č. 2014/35/EÚ

• EMC č. 2014/30/EÚ

Použité štandardy:

PN-EN 60255-26:2014-01

PN-EN 60204-1:2018-12


Adam Jastrzębski
23.04.2023

