


SWIM

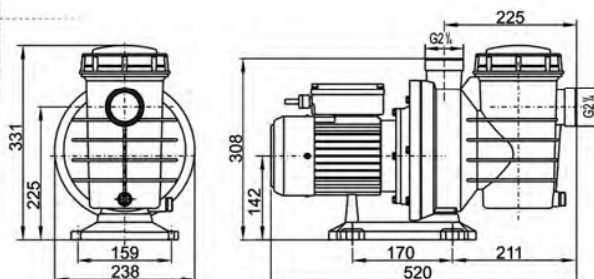

Samonasávací bazénové čerpadlo se vstupním filtrem. Navrženo pro dosažení maximálně spolehlivé filtrace a cirkulace vody s obsahem chlóru. Možnost práce s mořskou vodou. Čerpadlo je vyrobeno z umělé hmoty, je vybaveno lapačem listů a větších nečistot, včetně vláknitých. Připojovací hrdla $\varnothing$ 50 mm nebo $\varnothing$ 48,5 mm.

MOTOR


- klecový asynchronní s vnější ventilací
- napájecí napětí 220-240 V/ 50 Hz.
- stupeň krytí IP55
- izolační třída F
- jednofázový motor s vestavěným kondenzátorem a tepelnou ochranou
- samomazná kuličková ložiska
- rychlost otáčení 2850 ot./min
- určený pro nepřetržitou práci

ROZSAH POUŽITÍ:

- Teplota vody: 5-50°C
- Okolní teplota: max. 50°C
- Max. provozní tlak: 0,3 MPa

MATERIÁLY:

- Kryt čerpadla: ABS
- Vstupní filtr: ABS
- Připojovací hrdla: ABS/PVC
- Inspekční kryt: Polyethylen HD
- Oběžné kolo: skleněné vlákno vyztužené LEXANEM (odolné proti působení písku)
- Difuzor: skleněné vlákno vyztužené LEXANEM (odolné proti působení písku)
- Mechanická ucpávka: SiC/C
- Hřídel: nerezová ocel SUS 316
- Podstavec: Polypropylen

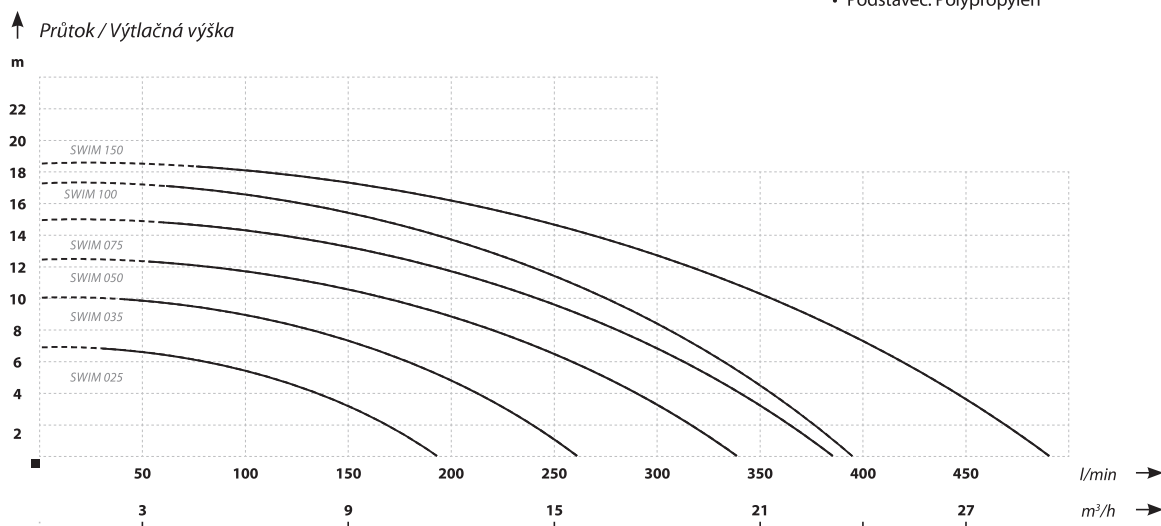

PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru		Vstupní proud (A)	Hmotnost (kg)
			(kW)	(HP)		
SWIM 025	7	195	0,37	0,50	1,9	9,3
SWIM 035	10	255	0,50	0,75	2,7	9,5
SWIM 050	12,5	340	0,75	1,0	3,8	9,7
SWIM 075	15	370	0,9	1,2	4,6	10,5
SWIM 100	17,5	390	1,1	1,5	5,8	10,9
SWIM 150	18,5	470	1,5	2,0	7,0	11,5