

RAINER 1200 AUTO| AUTO STORM

Ponorné čerpadlo určené pro čerpání čisté a mírně znečištěné vody, neobsahující abrazivní částice (např. písek), a také vody obsahující chlór. Tato čerpadla se používají především k zásobování domácností vodou, zavlažovacích systémů a systémů pro zachycování dešťové vody. Lze je také použít

k čerpání čisté vody ze zatopených místností. Čerpadla RAINER 1200 AUTO

Vlastnosti:

- Konstrukce zahrnuje chladicí plášť, takže čerpadla nemusí být zcela ponořena.
- Ochrana proti chodu nasucho
- Automatické odvzdušnění; čerpadlo je vybaveno odvzdušňovacím ventilem.
- Elektronické automatické řízení čerpadla. Po uzavření výtlačného ventilu se čerpadlo vypne a přejde do pohotovostního režimu. Čerpadlo se automaticky znovu spustí po otevření výtlačného ventilu.
- V případě přetížení motoru vestavěná tepelná ochrana čerpadlo vypne.
- Ochrana proti úniku (únik v tlakové hadici nebo kohoutku)
- Záruční a pozáruční servis
- 24měsíční záruka




Technické údaje:

- Max. teplota kapaliny: 35 °C
- Napájení: 230 V
- Třída izolace: B
- Provozní režim: nepřetržitý
- Třída ochrany: IPX8
- Délka napájecího kabelu: 10 m
- Provozní poloha: vertikální
- Otáčky motoru: 2850 ot./min

Materiály:

- Těleso: nerezová ocel AISI 304 / plast
- Hřídel: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: Noryl
- Mechanická ucpávka: SiC / grafit / NBR

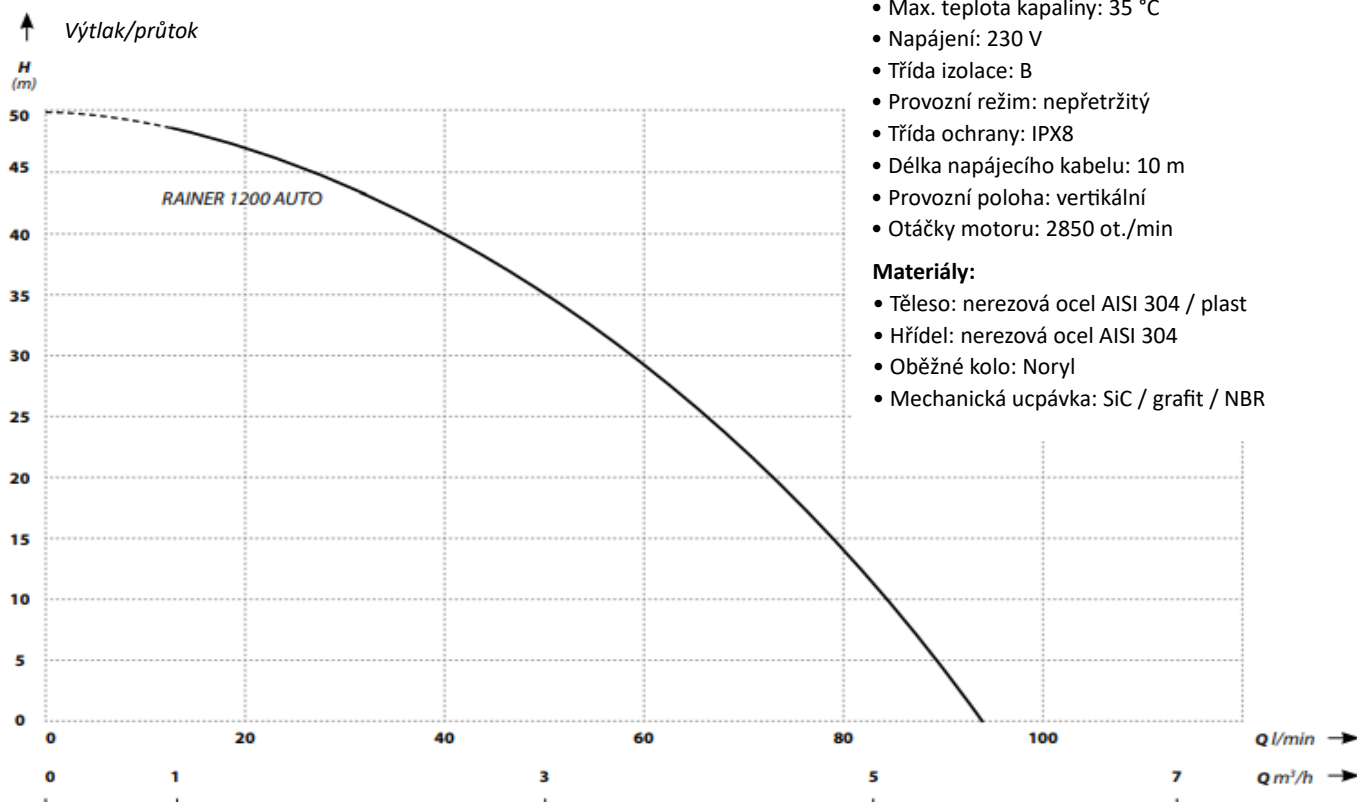

Model	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Příkon (W)	Napětí (V)	Proud (A)	Průchod oběžného kola (mm)	Připojení (")	Rozměry (šířka/výška) cm	Váha (kg)
RAINER 1200 AUTO	50	95	1200	230	5.2	1	1 / 1	17 / 53	8.5
RAINER 1200 AUTO STORM	50	95	1200	230	5.2	1	1	17 / 53	9.8 kg